



# Saubere Lösungen für Ihr Unternehmen



# Über uns

## Das Unternehmen

Der Firmensitz von HerweteC® ist in Sinsheim. Hier entwickeln und produzieren wir aufeinander abgestimmte Materialien für die Imprägnierung, Versiegelung und Einpflege von verschiedensten Bodenbelägen sowie die passenden Reinigungs- und Pflegeprodukte für diese Oberflächen. Neben unseren Traditionsmarken Schukol® und Schukolin® im Bereich Fußbodenbeschichtung und -pflege liegt unser Schwerpunkt in der Herstellung umweltgerechter industrieller Reiniger für das produzierende Gewerbe, Handwerk und Baugewerbe. Als inhabergeführtes Familienunternehmen können wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und für blitzschnelle objekt- und kundenspezifische Problemlösungen sorgen. In Bezug auf die Beratung und Betreuung stehen unseren Kunden unsere Fachberater und Anwendungstechniker zur Verfügung.

## Entwicklung und Produktion

Durch ständige Forschung und Entwicklung arbeiten wir an den Anforderungen von morgen, um unseren Kunden zukunftsorientiert zur Seite zu stehen. Hierbei liegt unser besonderes Augenmerk auf der Entwicklung von material-, haut- und umweltfreundlicher Reinigungs- und Pflegeprodukte. Unter Verwendung nativer Rohstoffe garantieren wir mit unseren Produkten der Green Label Serie ökologische Verträglichkeit mit der damit verbundenen Umweltentlastung. Die wechselnden Anforderungen vom Markt fließen vorausschauend sowohl in unsere Neuentwicklung als auch in unsere seit vielen Jahren etablierten Produkten der Schukol® – und Schukolin® Reihe ein.

## Qualität

Qualität auf höchstem Niveau. HERWETEC Markenprodukte müssen in jeder Hinsicht diesen Anspruch erfüllen. Dies gilt im Besonderen für die Umweltverträglichkeit sowie für die Gesundheits- und Materialverträglichkeit unserer Produkte. HERWETEC verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2008.

Gleichbleibende Qualität auf höchstem Standart bestimmt unser Handeln.


## Umwelt

HERWETEC richtet sein Handeln stets nach den Anforderungen des Umweltschutzes. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, den Umweltschutz als einen gleichwertigen Bestandteil unserer Unternehmensziele in ihre Entscheidungen einzubringen. Da wir in der Lage sein möchten, dies unseren Kunden zu garantieren, organisieren wir regelmäßige Schulungen, um unseren Mitarbeitern umweltbewusstes Verhalten bei der täglichen Arbeit zu vermitteln. Fortschritte diesbezüglich werden durch regelmäßige Kontrolle mithilfe von Umweltbetriebsprüfungen überwacht. Wir sind stets bestrebt, anfallenden Abfall in unserem Unternehmen auf möglichst geringe Mengen zu begrenzen. Gut organisierte Maßnahmen hierfür werden laufenden Kontrollen unterzogen, um dieses Ziel täglich zu erreichen.

Die Umweltverträglichkeit ist bei der Entwicklung unserer Produkte ein wichtiger Bestandteil des Anforderungsprofils. Die geforderte Umweltverträglichkeit bezieht sich sowohl auf die Herstellverfahren als auch auf die einzusetzenden Wirkstoffe. Ein Beispiel hierfür sind die Reinigungs- und Pflegemittel aus unserer Green-Label-Reihe, welche unter Verwendung nativer Rohstoffe aufgebaut wurden. Die Produkte sind kennzeichnungsfrei und enthalten weder Phosphate noch die komplexierend wirkenden Stoffe NTA und EDTA. Auf diese Weise können unsere Kunden sicher sein, Produkte von ökologischer Verträglichkeit zu erwerben und somit die Entlastung unserer Umwelt zu unterstützen.



# Bodenversiegelung

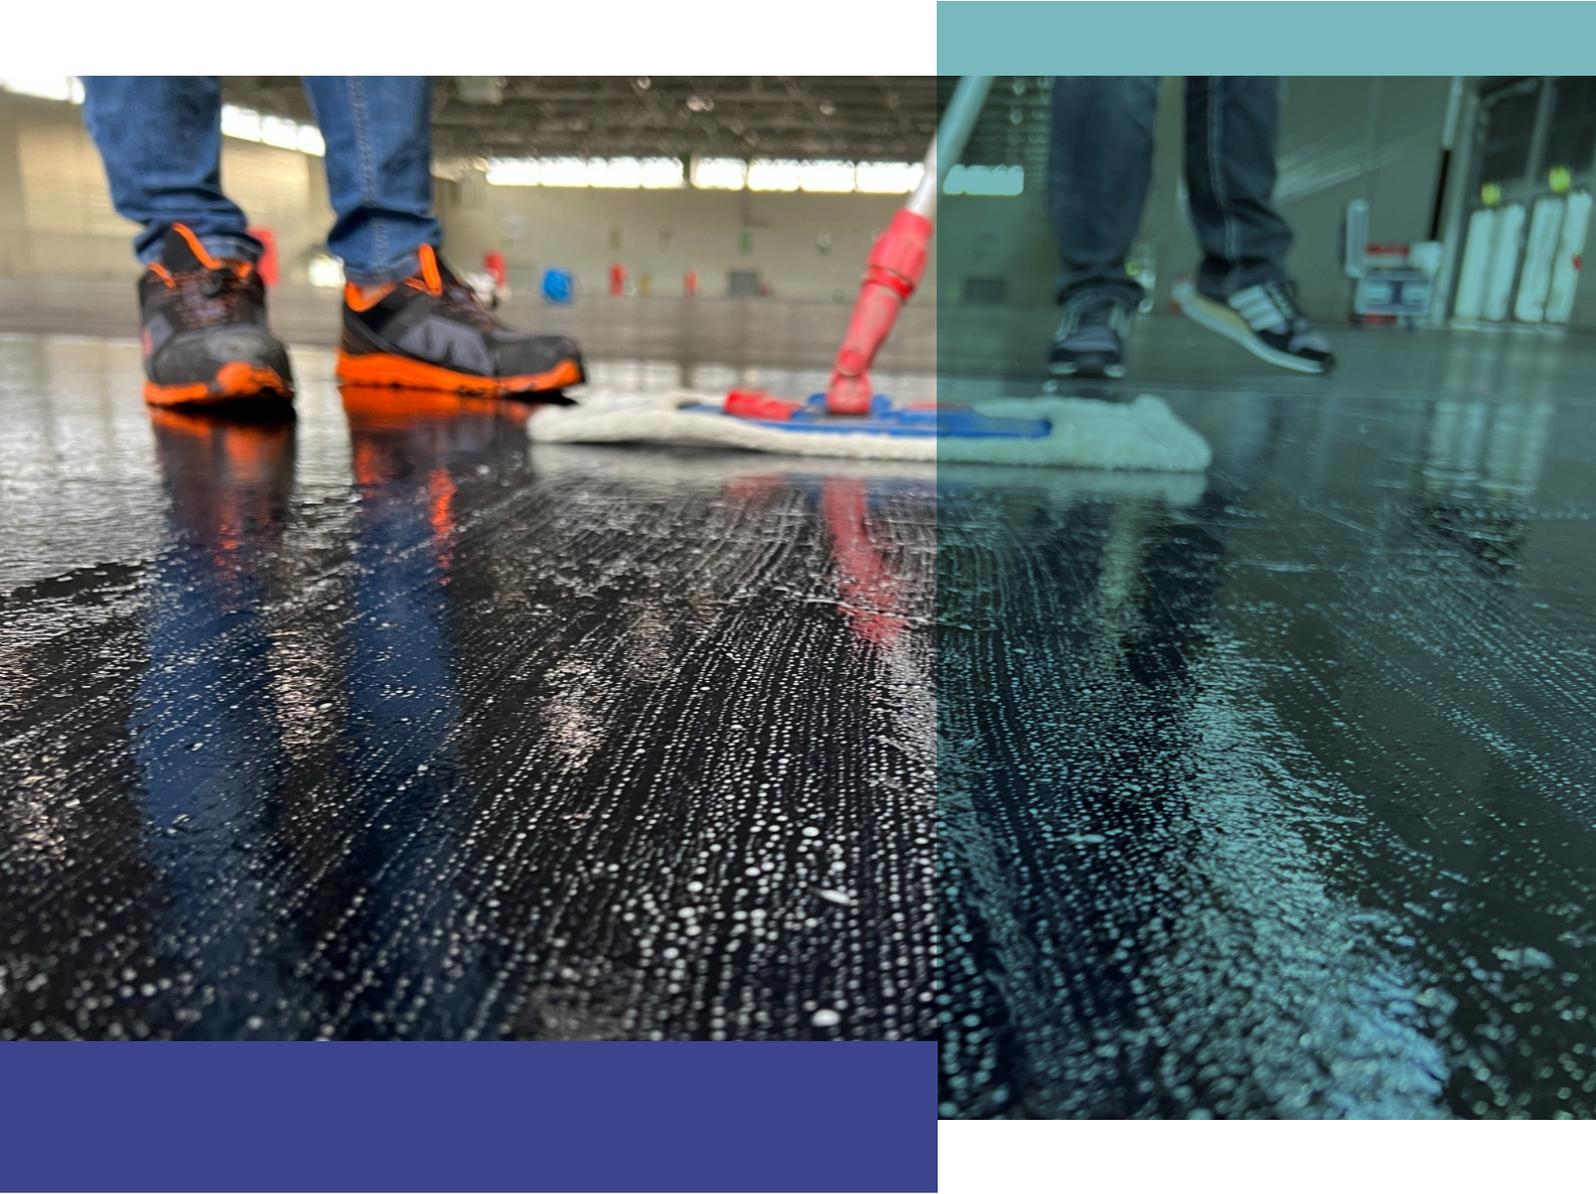

# Bodenversiegelung

## Schuko-Grund AC/L GA

Einkomponentig, lösemittelhaltig.

Zur Imprägnierung, Grundierung und Versiegelung von Naturasphaltplatten, Gussasphalt, geschliffenen Gussasphalt, Zementestrich und Beton.

Schuko-Grund AC/L GA findet vornehmlich Anwendung auf Werkstattböden, in Messehallen, in Lagerhallen in der Industrie und Speditionen und in Produktionshallen.

Schuko-Grund-AC/L GA ist robust und beständig gegenüber Fetten, Ölen, verdünnten Säuren, Laugen, Desinfektionsmitteln, etc. Schuko-Grund-AC/L GA ist einfach überstreichbar. Die Versiegelung muss vor Neuauftrag nicht abgeschliffen werden oder chemisch entfernt werden. Eine Grundreinigung ist ausreichend, bevor neu aufgetragen werden kann.

### Weitere Produkteigenschaften:

- hohe UV- und Wetterbeständigkeit bei Industrieklima
- sehr gute Haftung
- gute Abriebfestigkeit
- silikonfrei
- nonylphenolfrei
- schnell trocknend

## Zusätzliche Informationen

### Farbe

Farblos, Tiefschwarz, Quarzgrau, Fenstergrau, Betongrau

### Gebinde

25 l Hobbock

### Gefahr

Array



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schuko-Grund AC/L GA



## Anwendungsbereiche

- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukol EPW plus Härter

### Zweikomponentige Fußbodenversiegelung auf Epoxydharzbasis, lösemittelfrei

Schukol EPW plus Härter ist eine chemikalienbeständige und abriebfeste 2K-Beschichtung für metallische und mineralische Untergründe im Innenbereich. Zur Beschichtung von Fußböden in Garagen, Werkstätten, Lagerhallen u.v.m. geeignet.

Eigenschaften:

- hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit, staplerbefahrbar
- hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich
- weichmacherbeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Öle, Benzin, Tausalz

## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

5 kg Kombi-Eimer

### Farbe

Farblos, Tiefschwarz, Quarzgrau, Fenstergrau, Betongrau

### Gefahr

Enthält epoxidhaltige Verbindungen.  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukol EPW plus Härter farblos



Merkblatt Schukol EPW plus Härter farbig



## Anwendungsbereiche

- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukol GA-Siegel, farblos

### Schukol GA-Siegel, farblos

Hochkratzfeste Versiegelung und Imprägnierung, lösemittelfrei

Schukol GA-Siegel wird zur Imprägnierung von mineralischen, porösen Fußböden wie Betonwerkstein, Zementestrich oder Naturstein eingesetzt.

Schukol GA-Siegel erzeugt einen hochkratzfesten Schutzfilm mit einer hervorragenden Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Diesel, Laugen, Säuren, etc.

Schukol GA-Siegel eignet sich speziell zur Versiegelung von Gussasphalt sowie geschliffenen Gussasphaltflächen.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

10 l Kanister

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukol GA-Siegel, farblos



## Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukolin® Glanzit MF (farblos/schwarz)

**Hoch rutschsichere Selbstglanzdispersion auf Acrylatbasis, metallfrei. Farblos und schwarz.**

Schukolin® Glanzit MF wird zur Erst- und Unterhaltspflege von Gussasphaltböden, Kunstharzbodenbelägen, elastischen Bodenbelägen und Steinböden eingesetzt. Der hohe Festkörpergehalt ermöglicht bei einmaligem Auftrag eine optimale Schichtdicke und spart somit Kosten bei der Pflege Ihres Fußbodens. Besonders rutschhemmend.



### Zusätzliche Informationen

**Gebinde**

10 l Kanister

**Farbe**

Farblos, Schwarz

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit MF \(farblos/schwarz\)](#)



### Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

# Bodenversiegelung

## Schukolin® Glanzit AS (farblos)

### Selbstglanzdispersion auf Acrylatbasis mit Antistatikum.

Schukolin® Glanzit AS wird zur Erst- und Unterhaltspflege von Gussasphaltböden, Kunstharzbodenbelägen, elastischen Bodenbelägen und zementgebundene Böden im verarbeitenden Gewerbe, Handel, Industrie sowie überall dort eingesetzt, wo es auf einen trittschweren Boden ankommt und elektrostatische Entladungen als störend empfunden werden.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

10 l Kanister

### Farbe

Farblos, Schwarz

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit AS \(farblos\)](#)



## Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukolin® Glanzit 75 (farblos/schwarz)

Schukolin® Glanzit 75 ist eine hochkratzfeste, strapazierfähige Bodenversiegelung auf Acrylatbasis für Gussasphaltböden, Steinböden, elastische Bodenbeläge und Kunstharzbodenbeläge. Besonders geeignet für Industrie, Wohnstätten und öffentliche Gebäude.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

10 l Kanister (farblos), 10 L Kanister (schwarz)

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit 75 \(farblos/schwarz\)](#)



## Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukolin® Polymergrund plus Härter

Schukolin® Polymergrund plus Härter wird zur Imprägnierung von mineralischen, porösen Fußböden wie Betonwerkstein, Zementestrich oder Naturstein eingesetzt. In Kombination mit Schukolin® Härter bildet es einen hochkratzfesten Schutzfilm und eignet sich dadurch speziell zur Ersteinpflege von geschliffenem Gussasphalt (Bitu-Terrazzo).

Schukolin® Polymergrund ist eine Versiegelung auf Acrylatbasis. Der hohe Festkörpergehalt sorgt schon bei einmaligem Auftrag für eine effiziente Porenfüllung. Durch die niedrige Viskosität in Kombination mit geringer Oberflächenspannung wird Schukolin® Polymergrund schnell vom Untergrund aufgesaugt und dringt tief in seine Poren ein. Nach der Trocknung weisen die imprägnierten Oberflächen eine deutlich höhere Festigkeit und Dichtheit auf, sie sind unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Verschleiß. Der Reinigungsaufwand wird drastisch reduziert, da der Schmutz in die geschlossene Oberfläche nicht eindringen kann.

## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

10 l Kanister + 60 g Flasche, 12 x 1000 ml Flaschen + 12 x 6 g Flaschen im Karton



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Polymergrund plus Härter](#)



## Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukolin®? Glanzit 75 Doppelschwarz

### Schwarze Selbstglanzemulsion Metallic mit erhöhter Deckkraft

Schukolin® Glanzit 75 ist eine hochkratzfeste, strapazierfähige Bodenversiegelung auf Acrylatbasis für Gussasphaltböden, Steinböden, elastische Bodenbeläge und Kunstharzbodenbeläge. Besonders geeignet für Messeböden, Industrieböden sowie Böden in Wohnstätten und öffentliche Gebäude.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

10 l Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin®? Glanzit 75 DS Doppelschwarz](#) 

## Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz

**Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz**  
Schwärzungsmittel mit hoher Dreckkraft

Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz zur Erst- und Unterhaltspflege von Asphalt- und Gussasphaltböden sowie von zementgebundenen Böden. Zum Einsatz auf Messe- und Werkstattböden, in Lager- und Produktionshallen sowie überall dort, wo es auf einen schwarzen und rutschhemmenden Boden ankommt.

### Zusätzliche Informationen

#### Gebinde

10 L Kanister



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz](#)



### Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Temporäre Versiegelungen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenversiegelung

## Schukolin® Mattierungsmittel

**Flüssiger Zusatz für alle Selbstglanzversiegelungen aus der Schukolin® Glanzit-Reihe.**

Schukolin® Mattierungsmittel wird als flüssiger Zusatz in den Einpflegeprodukten der Schukolin® Glanzit-Reihe verwendet. Es verleiht dem Fußboden eine gleichmäßige, matte Oberfläche, die dazu beiträgt optische Unregelmäßigkeiten wie Bodenwellen oder Unebenheiten in ihrer Sichtbarkeit abzuschwächen.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

1 l Flasche, 10 l Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

## Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 **HERWETEC®**

# Bodenversiegelung

## Schukol Spachtelmasse GA

### Schukol Spachtelmasse GA

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Spachtelmasse

Schukol Spachtelmasse GA zur Porenfüllung von Asphalt-, Gussasphalt- und Bitu-Terrazzo-Böden.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

12 kg Eimer

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukol Spachtelmasse GA



## Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetec.com](mailto:info@herwetec.com) Web [www.herwetec.com](http://www.herwetec.com)

 HERWETEC®

# Bodenmarkierung



# Bodenmarkierung

## Schukolor AC/L Markierungsfarben

Markierungsfarben für Fußböden – bleifrei

Die Farben haften hervorragend auf Fußböden, welche mittels Schuko-Grund NC/L GA sowie Schuko-Grund AC/L GA saniert bzw. versiegelt wurden. Sie finden jedoch auch Anwendung auf unversiegelten Böden wie Beton, Gussasphalt, Steinböden, Zementestrichen, Asphalt, uvm.

- kurze Trockenzeit
- UV- und witterungsbeständig
- sehr gute Haftung
- gute Abriebfestigkeit
- silikonfrei
- bleifrei

## Zusätzliche Informationen

### Farbe

Gelb, Weiß, Rot, Grün, Blau

### Gebinde

5 kg Eimer



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolor AC/L Markierungsfarben](#)



## Anwendungsbereiche

- [Bodenmarkierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodensanierung



# Bodenreinigung & -pflege

## Schuko-Grund AC/L GA

Einkomponentig, lösemittelhaltig.

Zur Imprägnierung, Grundierung und Versiegelung von Naturasphaltplatten, Gussasphalt, geschliffenen Gussasphalt, Zementestrich und Beton.

Schuko-Grund AC/L GA findet vornehmlich Anwendung auf Werkstattböden, in Messehallen, in Lagerhallen in der Industrie und Speditionen und in Produktionshallen.

Schuko-Grund-AC/L GA ist robust und beständig gegenüber Fetten, Ölen, verdünnten Säuren, Laugen, Desinfektionsmitteln, etc. Schuko-Grund-AC/L GA ist einfach überstreichbar. Die Versiegelung muss vor Neuauftrag nicht abgeschliffen werden oder chemisch entfernt werden. Eine Grundreinigung ist ausreichend, bevor neu aufgetragen werden kann.

### Weitere Produkteigenschaften:

- hohe UV- und Wetterbeständigkeit bei Industrieklima
- sehr gute Haftung
- gute Abriebfestigkeit
- silikonfrei
- nonylphenolfrei
- schnell trocknend

## Zusätzliche Informationen

### Farbe

Farblos, Tiefschwarz, Quarzgrau, Fenstergrau, Betongrau

### Gebinde

25 l Hobbock

### Gefahr

Array



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schuko-Grund AC/L GA



## Anwendungsbereiche

- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenreinigung & -pflege

## Schukol EPW plus Härter

### Zweikomponentige Fußbodenversiegelung auf Epoxydharzbasis, lösemittelfrei

Schukol EPW plus Härter ist eine chemikalienbeständige und abriebfeste 2K-Beschichtung für metallische und mineralische Untergründe im Innenbereich. Zur Beschichtung von Fußböden in Garagen, Werkstätten, Lagerhallen u.v.m. geeignet.

Eigenschaften:

- hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit, staplerbefahrbar
- hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich
- weichmacherbeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Öle, Benzin, Tausalz

## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

5 kg Kombi-Eimer

### Farbe

Farblos, Tiefschwarz, Quarzgrau, Fenstergrau, Betongrau

### Gefahr

Enthält epoxidhaltige Verbindungen.  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukol EPW plus Härter farblos



Merkblatt Schukol EPW plus Härter farbig



## Anwendungsbereiche

- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenreinigung & -pflege

## Schukol GA-Siegel, farblos

### Schukol GA-Siegel, farblos

Hochkratzfeste Versiegelung und Imprägnierung, lösemittelfrei

Schukol GA-Siegel wird zur Imprägnierung von mineralischen, porösen Fußböden wie Betonwerkstein, Zementestrich oder Naturstein eingesetzt. Schukol GA-Siegel erzeugt einen hochkratzfesten Schutzfilm mit einer hervorragenden Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Diesel, Laugen, Säuren, etc.

Schukol GA-Siegel eignet sich speziell zur Versiegelung von Gussasphalt sowie geschliffenen Gussasphaltflächen.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

10 l Kanister

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukol GA-Siegel, farblos



## Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenreinigung & -pflege

## Schukolin® Glanzit 75 (farblos/schwarz)

Schukolin® Glanzit 75 ist eine hochkratzfeste, strapazierfähige Bodenversiegelung auf Acrylatbasis für Gussasphaltböden, Steinböden, elastische Bodenbeläge und Kunstharzbodenbeläge. Besonders geeignet für Industrie, Wohnstätten und öffentliche Gebäude.



### Zusätzliche Informationen

#### Gebinde

10 l Kanister (farblos), 10 L Kanister (schwarz)

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit 75 \(farblos/schwarz\)](#)



### Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com) Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)

 HERWETEC®

# Bodenreinigung & -pflege

## Schukol Spachtelmasse GA

### Schukol Spachtelmasse GA

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Spachtelmasse

Schukol Spachtelmasse GA zur Porenfüllung von Asphalt-, Gussasphalt- und Bitu-Terrazzo-Böden.



## Zusätzliche Informationen

### Gebinde

12 kg Eimer

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukol Spachtelmasse GA



## Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetec.com](mailto:info@herwetec.com) Web [www.herwetec.com](http://www.herwetec.com)

 HERWETEC®

## Ansprechpartner



Tina Zimmermann  
Innendienst  
E-Mail: [t.zimmermann@herwe.de](mailto:t.zimmermann@herwe.de)  
Fon: [+49 7261 9281-36](tel:+497261928136)

HERWETEC® GmbH

Kleines Feldlein 16-20

D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901

Fax +49 7261 9281-900

Mail [info@herwetc.com](mailto:info@herwetc.com)

Web [www.herwetc.com](http://www.herwetc.com)



 HERWETEC®